



JVS-BV18-4DPL-F6

400万揽星者 V18 双光对讲网络摄像机 (POE 版)

1. 400万有效像素;
2. 分辨率可达 2560*1440, 细节清晰;
3. F1.6 大光圈镜头;
4. 下挂 18 灯设计, 6 颗红外灯+12 颗白光灯, 补光效果优异;
5. 支持智能双光, 人来灯亮, 人走灯灭;
6. 高品质拾音, 高功率扬声器, 支持双向语音对讲;
7. 支持区域入侵、绊线检测、移动侦测等警戒模式;
8. IP67 级防水防尘, 适用各种户外环境;
9. 金属前壳, 散热更高效;
- 11.支持 Onvif 协议、GB28181 协议、融视云、公有云协议对接。
- 12.支持 POE 供电

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

| 显示 | |
|-----------|--|
| 图像传感器 | 1/2.66"CMOS |
| 码流 | 双码流 |
| 主码流帧率分辨率 | 20fps: 2560*1440 (默认) |
| 次码流帧率分辨率 | 20fps: 704*576 (默认) , 768*432 |
| 有效像素 | 400 万 |
| 视频压缩标准 | H.265(默认) /H.264 |
| 视频码率 | 主码流: 256~4096Kbps; 默认 2405Kbps |
| | 次码流: 68~1024Kbps; 默认 580Kbps |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
| 同步方式 | 内同步 |
| 信噪比 | 52dB |
| 最低照度 | 0Lux (补光灯开) |
| 镜头 | |
| 接口类型 | M12 |
| 镜头搭配 | 4mm、6mm、8mm |
| 镜头可视角度 | 4mm: 水平: 93.7° 、垂直: 46.8° 、对角线: 112.3° |
| | 6mm: 水平: 56.0° 、垂直: 30.1° 、对角线: 65.2° |
| | 8mm: 水平 42.6° 、 垂直 24.4° 、 对角线 48.4° |
| 补光 | |

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

| | |
|------------|--|
| 补光类型 | 6 颗红外灯+12 颗暖光灯 |
| 补光距离 (m) | 红外最远可达 50 米 |
| | 暖光最远可达 60 米 |
| 补光调节 | 自适应调光 |
| 补光模式 | 红外补光、暖光补光、智能双光（默认）、关闭补光灯 |
| 图像 | |
| 图像风格 | 支持标准、柔和、通透 |
| 日夜切换模式 | 自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式 |
| 图像调节 | 支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节 |
| 曝光设置 | 自动 |
| 图像增强 | 数字 3D 降噪、去雾 |
| 音频 | |
| 音频环境噪声过滤 | 不支持 |
| 音频压缩标准 | G711A（默认）/G711U |
| 音频压缩码率 | 64kbps |
| 网络 | |
| 同时预览路数 | 云视通 2.0 客户端 16 个流 |
| 浏览器 | 支持 IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言 |
| 接口协议 (API) | 标配 ONVIF, GB28181, 公有云, 云视通 2.0 |

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

| | |
|-------------|--|
| 网络协议 | 标准 HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS |
| 接口 | |
| 音频 | 1 个内置 MIC, 1 个内置扬声器 |
| 网络 | 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口 |
| 存储 | 不支持 SD 卡 |
| 智能 | |
| 智能事件 | 支持移动侦测、区域入侵、绊线检测 |
| 一般规范 | |
| 用户管理 | 最多 13 个用户, 分 3 级权限: 管理员、普通用户和访客 |
| 通用功能 | 时间配置, OSD 配置, 隐私遮蔽, 日志管理 |
| 联动方式 | 支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送 |
| 恢复出厂设置 | 浏览器恢复, APP 恢复 |
| 工作温湿度 | -20°C ~ +60°C; 10% ~ 90% |
| 供电方式 | POE OR DC12V/2A |
| 电流及功耗 | 白天: < 3W 夜间: < 9W |
| 颜色/材质 | 前壳: 黑色 ADC12; 后壳: 白色 PC |
| 产品尺寸 | 152*238*103 mm |
| 包装尺寸 | 305*196*140 mm |
| 产品重量 | 约 640g |


山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

| | |
|------|-------|
| 安装方式 | 壁装和吊装 |
|------|-------|

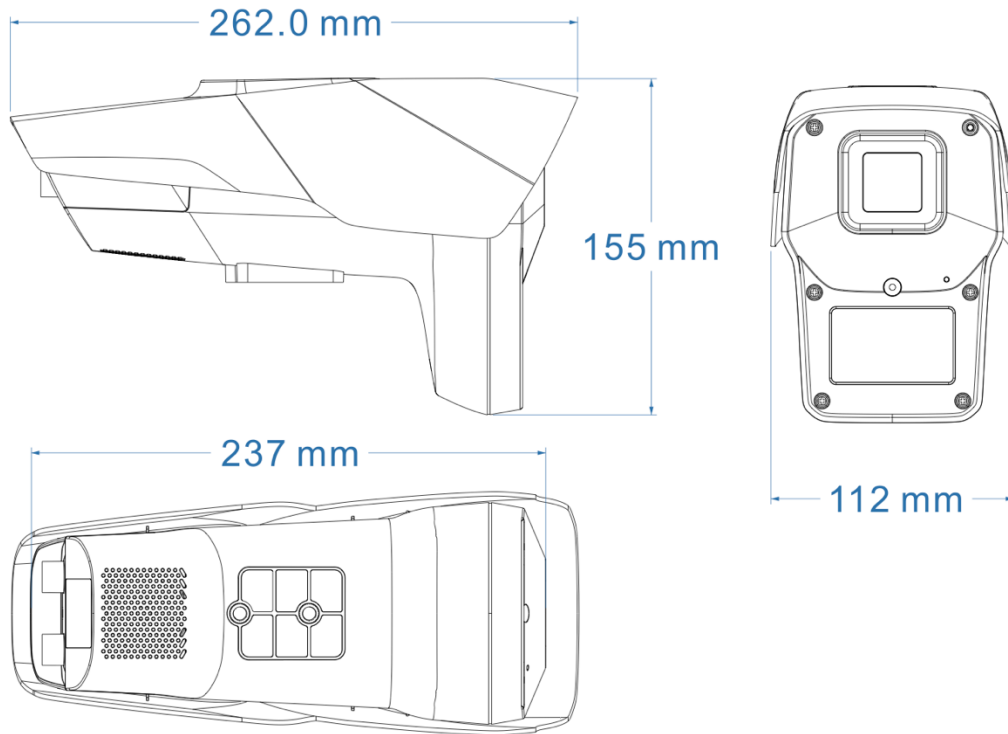

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888