

JVS-NVD9909-1I-4K

9 路高清解码器

1. 接口丰富: 9 路 HDMI 输出, 1 路 HDMI 输入, 2 个千兆自适应网络接口, 1 个 RS232, 1 个 RS485
2. 1*USB3.0, 支持软件修复、系统升级、本地视频源播放。
3. 强力解码: 支持最大 11 路 8MP/22 路 5MP/32 路 4MP/64 路 2MP 解码, 9 号 HDMI 口支持单路 2000W IPC 接入;
4. 功能丰富: 解码器具有拼接屏幕、融屏、漫游 (最大支持 4 个窗口)、场景轮巡、实况上墙、回放上墙、条幅功能
5. 4K 输出: 9 路 HDMI 输出, 每路支持 4K、最大 25 分屏输出, 支持拼接 4K 输出
6. HDMI 接入: 自带一路支持 4K 的 HDMI 输入, 支持软投屏
7. 无限扩容: 通过加编码盒无限扩容输入路数
8. 创新架构: 采用分布式架构, 电脑和解码器无需 HDMI 直连, 只需同局域网下即可, 摆脱 HDMI 传输距离限制, 免布线, 施工简单
9. 解码器级联: 支持不少于 10 台设备的级联, 可扩展 90 个大屏显示

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

硬件	
前面板	3 个整机状态指示灯 9 个 HDMI 状态指示灯
RESET	长按 3S 重启系统，所有配置全部重置
输出	9 路 HDMI 输出，HDMI 1-8 接口为从接口，HDMI 9 接口为主接口
输入	1 路 HDMI 输入，支持分辨率：1024*768@30 1280*720/30、1280*1024/30、1440*900/30、 1920*1080/30、2560*1440/30、3840*2160/30。 支持电脑、视频会议等其他视频源输入，支持自动检测、全屏展示。
2*1000M 网口	2*RJ45，10/100/1000M 自适应网络接口，支持多址、容错模式
串口	1*RS232+1*RS485
音频	1*IN+1*OUT
USB 接口	1*USB3.0，支持软件修复、系统升级、本地视频源播放。
认证	3C、CE、FCC、ROHS
软件	
电视墙配置和管理	支持通过客户端 6100 远程配置和管理电视墙。支持屏幕位置检测，显示输出号。

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

实况视频上墙	支持实况视频上墙功能（高清、标清可切换），支持基于 RTSP、ONVIF 取流方式的实况视频上墙功能。
录像回放上墙	支持录像回放上墙功能
视频轮巡上墙	支持视频轮巡并上墙，并按预案设置轮巡
窗口拼接	支持窗口拼接功能，最大支持 9 个及以上屏幕任意拼接，拼接后支持分屏，分屏数如下，1/4/8/9/16/25
窗口漫游	支持窗口漫游功能，最多支持四个窗口
窗口缩放	支持窗口缩放功能
视频解码格式	支持对 H.265、H.264 主流编码格式解码
音频解码格式	支持对 G.711、AAC 主流音频格式解码
视频解码性能	<p>HDMI1-8 接口为从接口，HDMI9 接口为主接口，H.264、H.265 同解码能力：</p> <p>1路 7680*2560（主：1，从 0）</p> <p>11路 4096*2160@25fps 解码（主：3，从 8） /</p> <p>11路 3840*2160@25fps 解码（主：3，从 8） /</p> <p>22路 3072*1728@25fps 解码（主：6，从 16） /</p> <p>32路 2560*1440@25fps 解码（主：8，从 24） /</p> <p>64路分率为 1920*1080@30fps 解码/（主 16，从 48）</p> <p>129路分率为 1280*720@30fps 解码/（主 25，从（13*8 104 个））</p> <p>225路 704*576@25fps 解码（9*25）</p>

山东中维世纪科技股份有限公司

地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

屏幕字符叠加	支持在通道输出解码叠加信息，如 IP 和通道号
画面分割	支持 1/4/8/9/16/25 画面分割
混合解码	支持各种码流混合解码显示，且 H.265 与 H.264 解码性能需保持一致
RTSP URL 取流	支持通过 RTSP 方式从远端设备取流
语言支持	配置工具支持中/英文
虚拟条幅	支持虚拟条幅功能，可设置字体大小、颜色、背景
输出分辨率	最大支持 4K 输出
解码器配置	网络配置（修改 IP）、本地升级、恢复出厂
设备管理	支持设备搜索（协议支持 ONVIF）、添加、删除、分组
软件投屏	支持软件投屏
硬件投屏	支持硬件投屏，编码器盒子接入
场景管理	支持场景管理，保存场景便于调用
设置背景	设置背景图片
登录、密码修改	支持登录，支持密码修改、重置密码
通信协议加密	客户端与解码器间通信协议加密
restful 协议	支持 restful 协议
SDK API 接口以及相关文档	Windows32 位 64 位 SDK
设备日志	支持设备日志，导出日志文件
配置导入导出	支持配置导入导出

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888


播放 U 盘视频	支持 USB 插入，视频播放 支持视频文件选择、循环播放次数设置。
级联	支持级联
其他	
尺寸 (WxHxD)	440x47.65x322.5±2mm
整机重量	3.24±0.1kg
包装重量	4.80±0.2kg
功耗	≤43W
工作温度	-10°C~55°C
贮存温度	-20°C~60°C
供电	220V~, 50Hz, 1.0A

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新冻大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

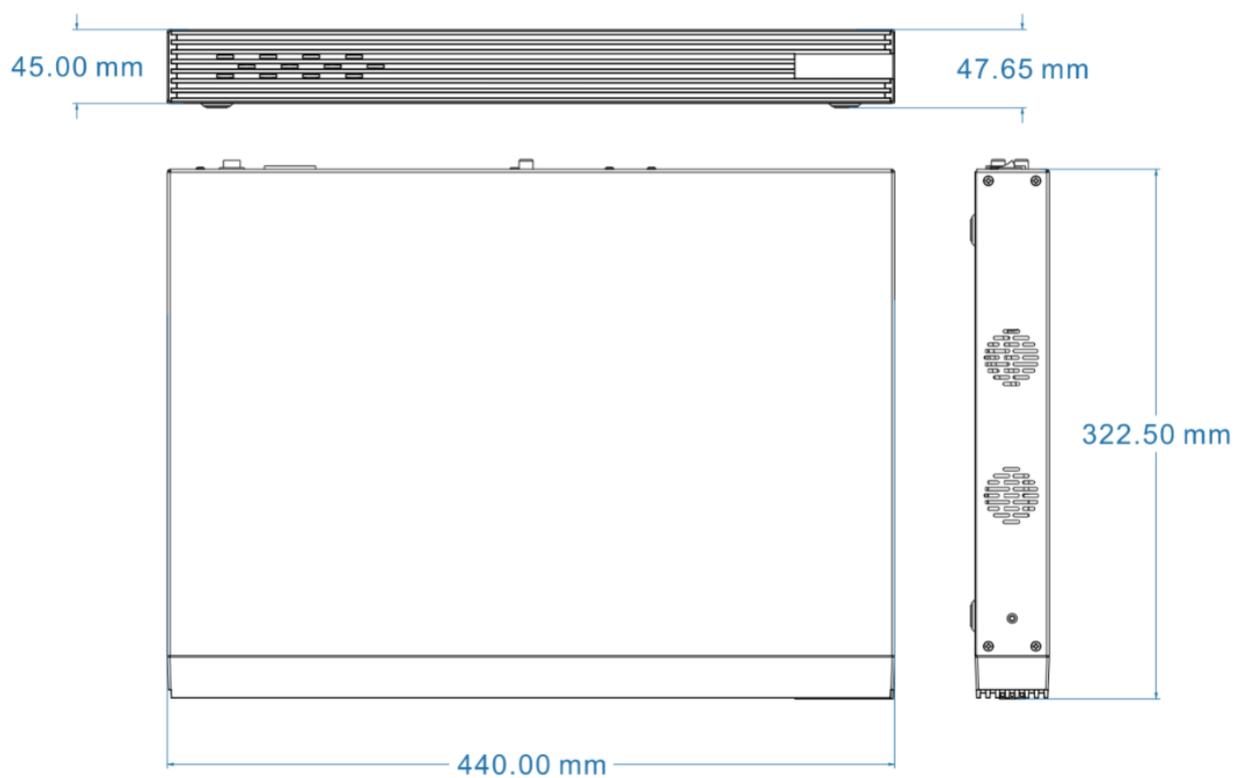

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888