

## JVS-ND9168-H-XM

### 8 盘位 16 路 NVR

1. 采用云视通+技术进行网络远程监控，可实现秒连、一键远程、网络即插即用；
2. 支持 H.265 视频编码码流，支持 H.265、H.264 设备混合接入；
3. 支持 ONVIF 协议，确保网络视频监控产品的互连互通；
4. 嵌入式 Linux 实时操作系统，实现对 IPC 的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；

---

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话：400-608-9888

5. 支持音频压缩，实现视频录像的实时监听，带有音频输入输出接口；
6. 支持报警 16 路报警输入，4 路报警输出；
7. 支持工程小助手、一键设置 IP 功能，通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC 连接异常等各类问题；
8. 支持报警弹窗，支持画面侦测报警，每画面可设置 4 个单独侦测区域；
9. 支持日志、录像、图片等信息的查询及备份；
10. 录像文件的格式为 MP4，可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer 等常规播放器直接打开播放；
11. 远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统；
12. 支持 VGA 和 HDMI 接口同时输出视频信号（同源），支持高清 4K 输出；
13. 支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等智能分析；
14. 最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
15. 支持录像文件按时间打包；
16. 支持 8 个 SATA 接口；
17. 支持组网管理；
18. 支持事件回放；
19. 支持重要录像文件加锁保护功能；
20. 支持磁盘检测 SMART；
21. 支持 GB28181；
22. 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

---

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室  
官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)  
客服电话：400-608-9888

| 音视频       |                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 网络视频输入    | 16 路 800 万                                                                                                                                                                   |
| 是否支持 800W | 支持                                                                                                                                                                           |
| 视频输出      | HDMI:<br><br>4K: 3840×2160@30Hz/<br><br>2K: 2560X1440@30Hz/<br><br>1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768<br><br>VGA: 1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 |
| 音频输入      | RCA(上)                                                                                                                                                                       |
| 音频输出      | RCA(下)/HDMI                                                                                                                                                                  |
| 视频压缩标准    | H.264/H.265                                                                                                                                                                  |
| 视频接入能力    | 16 路 800 万                                                                                                                                                                   |
| 音频压缩标准    | G711U/G711A                                                                                                                                                                  |
| 快速抓拍      | 支持                                                                                                                                                                           |
| 存储        |                                                                                                                                                                              |
| 硬盘类型      | 8 个 SATA 接口                                                                                                                                                                  |
| 硬盘个数      | 8 个 (单个最大支持 16TB)                                                                                                                                                            |
| 文件格式      | 日志: *.txt/图片: *.JPG/录像: *.mp4                                                                                                                                                |
| 日志条数      | 无固定上限 (3 个月)                                                                                                                                                                 |
| USB (备份)  | 支持 U 盘/移动硬盘                                                                                                                                                                  |

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室  
 官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)  
 客服电话: 400-608-9888

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 存储模式     | 盘组模式/配额模式/自动盘组模式                                                                                |
| 硬盘检测     | 支持                                                                                              |
| 录像管理     |                                                                                                 |
| 录像类型     | 定时/自动/报警/移动检测/智能分析                                                                              |
| 录像模式     | 循环覆盖                                                                                            |
| 回放模式     | 即时回放、普通回放                                                                                       |
| 回放能力     | 4 路 800 万/8 路 500 万/10 路 400 万/13 路 300 万/<br>16 路 200 万                                        |
| 回放控制     | 前进/后退 30 秒<br><br>快退/快进：2X 4X 8X 16X<br><br>慢放：1/2X 1/4X 1/8X 1/16X<br><br>后退：关键帧后退<br><br>单帧播放 |
| 搜索模式     | 通道号/录像类型/日期                                                                                     |
| 网络管理     |                                                                                                 |
| 以太网      | 100M/1000M 自适应                                                                                  |
| 最大远程路数   | 160 路局域网/80 路广域网                                                                                |
| 协议支持     | TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP                                                                    |
| 接入协议     | 标配 ONVIF、云视通 2.0、国标、讯卫士、公有云                                                                     |
| 客户端监视    | vms-6100 客户端/融视云客户端/手机监控/公有云客户端                                                                 |
| onvif 服务 | 支持                                                                                              |

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室  
官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)  
客服电话：400-608-9888

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 融视云           | 支持                      |
| 公有云           | 支持                      |
| GB28181       | 支持                      |
| 开启/关闭云视通服务    | 支持                      |
| 外部接口          |                         |
| 指示灯           | POWER、HDD、NET           |
| 内置喇叭          | 不支持                     |
| VGA/数量/最高分辨率  | 1/1920x1080             |
| HDMI/数量/最高分辨率 | 1/3840x2160@60Hz        |
| 网络接口          | 2 个 RJ-45 接口            |
| USB 接口（数量及样式） | 3 个 USB2.0 + 1 个 USB3.0 |
| 云台接口          | 485 接口                  |
| 控制设备          | 鼠标                      |
| 报警输入/数量       | 16                      |
| 报警输出/数量       | 4                       |
| 智能手机          |                         |
| 手机操作系统        | Android/IOS             |
| 支持协议          | TCP/UDP                 |
| 特色功能          |                         |
| 画面布局          | 1/4/5/6...16            |

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室  
官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)  
客服电话：400-608-9888

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 报警通知方式                                 | 客户端报警/邮件报警/报警弹窗                                                      |
| 电子放大                                   | 支持                                                                   |
| USB 修复                                 | 支持                                                                   |
| 语音对讲                                   | 不支持 USB，支持莲花头语言对接                                                    |
| 区域遮挡                                   | 支持                                                                   |
| 视频丢失报警                                 | 支持                                                                   |
| 报警抓图                                   | 支持                                                                   |
| 小维助手                                   | 支持                                                                   |
| 手势密码                                   | 支持                                                                   |
| 4 画面主码流预览                              | 支持（4 画面 800 万）                                                       |
| 智能抓拍（人形）                               | 支持                                                                   |
| 区域入侵/绊线入侵、人群密度/快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测 | 支持区域入侵/绊线、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动、场景变更、烟火检测、音频检测、客流量、遮挡报警、虚焦报警、占道检测、离岗检测 |
| 配额模式                                   | 支持                                                                   |
| 硬盘异常提醒                                 | 支持                                                                   |
| 报警弹窗                                   | 支持                                                                   |
| 快速通道设置                                 | 支持                                                                   |
| 信号强度显示                                 | 支持                                                                   |
| 自动搜索出图                                 | 支持                                                                   |

## 山东中维世纪科技股份有限公司


地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室  
官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)  
客服电话：400-608-9888

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 组网管理             | 支持          |
| 高级设置             | 支持          |
| 邮件报警优化           | 支持          |
| 客流量统计            | 支持          |
| 系统语言支持           | 中、英         |
| 报警               |             |
| 移动检测             | 支持          |
| 视频丢失             | 支持          |
| IPC 开关量报警        | 支持          |
| 报警预录             | 支持          |
| 设备异常报警（IP、硬盘、网络） | 支持          |
| 高抛检测             | 支持          |
| 电动车检测            | 支持          |
| 一般特性             |             |
| 工作温度             | -10℃ ~ +55℃ |
| 工作湿度             | 10% ~ 90%   |
| 电源               | 220V        |
| 功率               | ≤30W（不含硬盘）  |
| 语言               | 中、英         |

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室  
官 网：[www.jovision.com](http://www.jovision.com)  
客服电话：400-608-9888

|             |              |
|-------------|--------------|
| 尺寸(W×D×H)mm | 445*90.5*430 |
| 重量(g)       | ≤8000 (不含硬盘) |

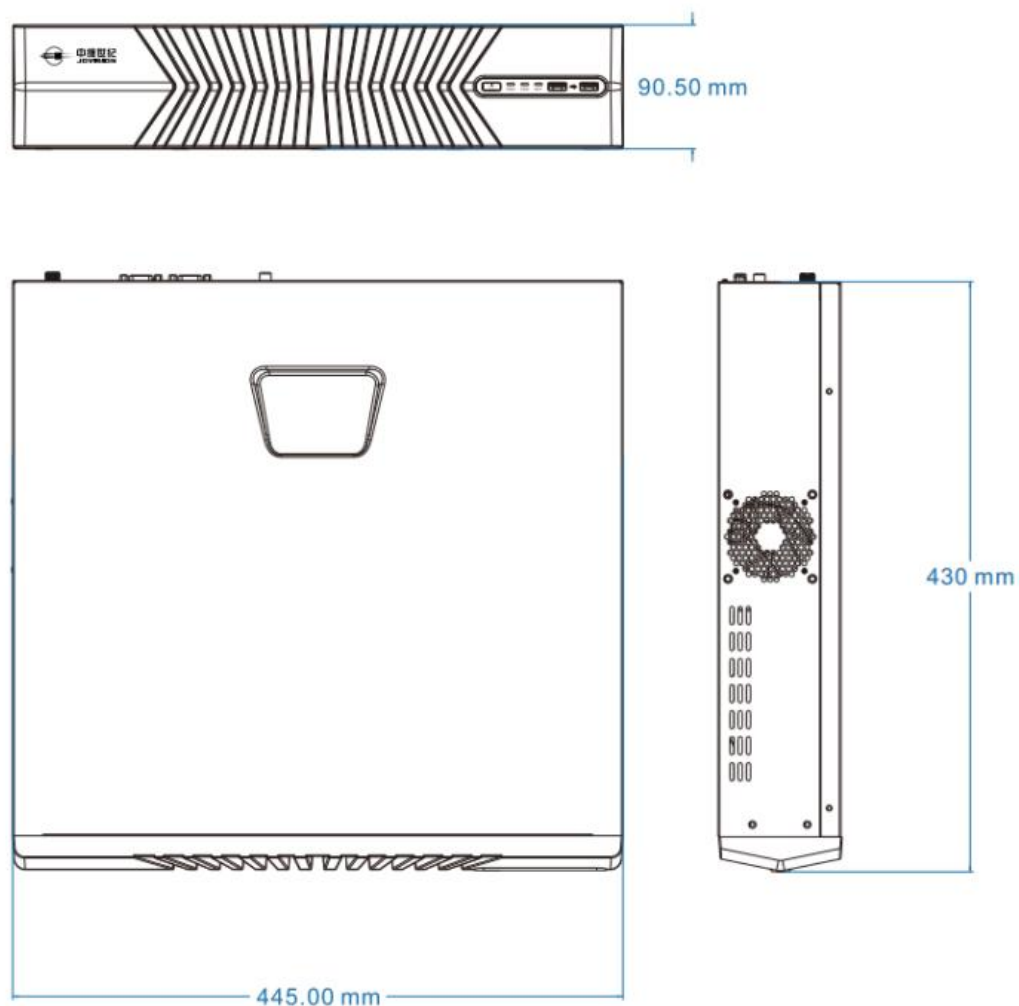

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888