

JVS-ND6161-H-HP

16 路单盘位 NVR

1. 支持公有云、融视云、国标协议，可实现秒连、一键远程、网络即插即用;
2. 支持 H.265 视频编码码流，支持 H.265、H.264 设备混合接入;
3. 支持 ONVIF 协议，确保网络视频监控产品的互连互通;
4. 嵌入式 Linux 实时操作系统，实现对 IPC 的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能;
5. 支持内置喇叭，支持 USB 麦克风，支持语音对讲和语音广播;
6. 支持一键布防、一键撤防、一键驱离、一键双光等便捷操作;
7. 支持小维助手、工程小助手、一键设置 IP 等功能，通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC 连接异常等各类问题;

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

8. 支持画面侦测报警，每画面可设置 4 个单独侦测区域;
9. 支持日志、录像、图片等信息的查询及备份;
10. 录像文件的格式为 MP4，可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer 等常规播放器直接打开播放;
11. 远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统;
12. 支持 VGA 和 HDMI 接口同时输出视频信号(同源);
13. 支持移动侦测、区域入侵、占道检测、离岗检测、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等多项智能分析;
14. 最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放;
15. 支持报警弹窗、语音报警、邮件报警、手机端报警推送，报警信息随时随地都知道;
16. 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览;

音视频	
网络视频输入	16 路 800 万
是否支持 800W	只支持单画面 800 万解到 3840*2160
视频输出	HDMI: 4K: 3840×2160@30Hz/ 2K: 2560X1440@30Hz/ 1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 VGA: 1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

音频输入	无
音频输出	HDMI/NVR 前置喇叭
视频压缩标准	H.264/H.265
视频接入能力	16 路 800 万 (只支持单画面 800 万解到 3840*2160)
音频压缩标准	G711U/G711A
主次码流切换	支持
智能编码	支持
快速抓拍	支持
存储	
硬盘类型	1 个 SATA 接口
硬盘个数	1 个 (单个最大支持 18TB)
文件格式	日志: *.txt/图片: *.JPG/录像: *.mp4
日志条数	无固定上限 (3 个月)
USB (备份)	支持 U 盘/移动硬盘
存储模式	配额模式/自动盘组模式
录像管理	
录像类型	定时/自动/报警/移动检测/智能分析
录像模式	循环覆盖
回放模式	即时回放、普通回放
回放能力	1 路 800 万/2 路 500 万/3 路 400 万/3 路 300 万/4 路 200 万

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

VMS-6100 回放路数限制	4 路
融视云回放路数限制	4 路
公有云回放路数限制	4 路
回放控制	前进/后退 30 秒 快退/快进：2X 4X 8X 16X 慢放：1/2X 1/4X 1/8X 1/16X 后退：关键帧后退 单帧播放
搜索模式	通道号/录像类型/日期
网络管理	
以太网	10M/100M 自适应
最大远程路数	32 路局域网/16 路广域网
协议支持	TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP
接入协议	标配 ONVIF、云视通 2.0、国标、讯卫士、公有云
客户端监视	vms-6100 客户端/融视云客户端/手机监控/公有云客户端
onvif 服务	支持
融视云	支持
公有云	支持
GB28181	支持
开启/关闭云视通服务	支持

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

外部接口	
指示灯	POWER、HDD、NET
内置喇叭	支持
VGA/数量/最高分辨率	1/1920x1080
HDMI/数量/最高分辨率	1/3840x2160@30Hz
网络接口	1 个 RJ-45 接口
USB 接口 (数量及样式)	2 个 USB2.0(两卧式)
云台接口	无
控制设备	鼠标
报警输入/数量	无
报警输出/数量	无
智能手机	
手机操作系统	Android/IOS
支持协议	TCP/UDP
特色功能	
画面布局	1/4/5/6...16
报警通知方式	客户端报警/邮件报警/报警弹窗
电子放大	支持
USB 修复	支持
USB mic 语音对讲	支持 USB mic 对讲

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

语音广播	支持
区域遮挡	支持
视频丢失报警	支持
报警抓图	支持
广告功能（是否支持更改颜色）	支持（支持更改颜色）
小维助手	支持
手势密码	支持
智能抓拍（人形）	支持
区域入侵/绊线入侵、人群密度/快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测	支持区域入侵/绊线、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动、场景变更、烟火检测、音频检测、客流量、遮挡报警、虚焦报警、占道检测、离岗检测
配额模式	支持
硬盘异常提醒	支持
报警弹窗	支持
拖拽通道排序	支持
快速通道设置	支持
信号强度显示	支持
喇叭功能	支持

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

报警提示音	支持
自动搜索出图	支持
开机引导	支持
高级设置	支持
邮件报警优化	支持
客流量统计	支持
系统语言支持	中、英
报警	
移动检测	支持
视频丢失	支持
IPC 开关量报警	支持
报警预录	支持
设备异常报警 (IP、硬盘、网络)	支持
占道检测	支持
离岗检测	支持
一般特性	
工作温度	-10°C ~ +55°C
工作湿度	10% ~ 90%
电源	DC12V

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888


功率	≤10W (不含硬盘)
语言	中、英
尺寸(W×D×H)mm	255*203*43
重量(g)	≤1000 (不含硬盘)
其他	
一键双光/暖光/红外/关闭 /其他配置	支持
一键布撤防	支持
一键驱离	支持
码率策略	支持
轻智能回放	支持, 支持人形, 车形

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

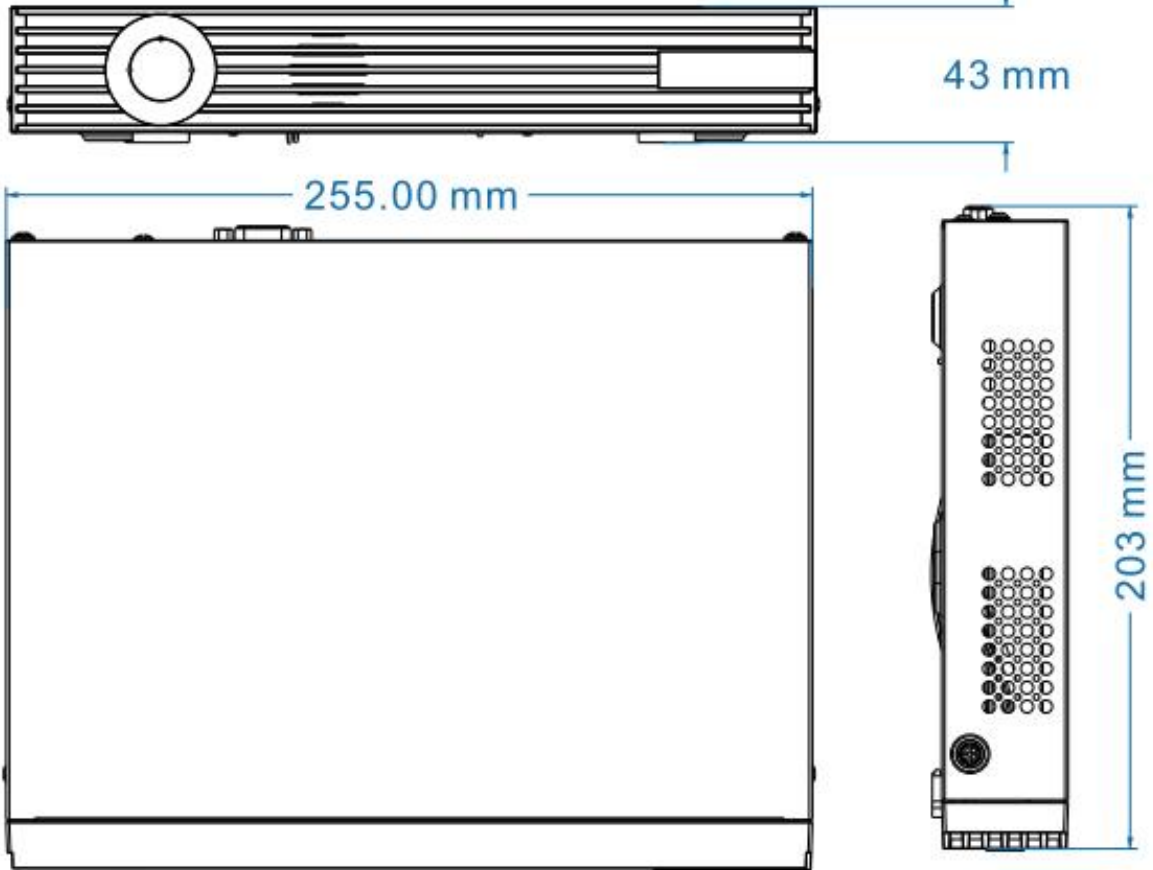

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888