

## JVS-ND6081-H-HP-E

### 1 盘位 8 路网络视频录像机

应用场景：1 盘位 ND60X1 系列网络硬盘录像机可广泛应用于家庭、超市、商铺等领域的安全防范。其支持局域网网络视频接入。其采用了音视频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。它既可作为 NVR 进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。

#### 产品特点：

1. 支持通过 ONVIF 协议接入第三方摄像机
2. 支持 8 路网络摄像机接入
3. 支持 H.265 视频编码码流，支持 H.265、H.264 编码的 IP 设备混合接入；
4. 支持 IPC 分辨率 5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
5. 支持 1 路 HDMI 与 1 路 VGA 同源高清输出，HDMI 与 VGA 输出分辨率最高均可达 1920×1080P
6. 支持 4 路 1080P 解码
7. 最大支持 5MP 高清网络视频的预览、存储与回放
8. 支持 1 个 SATA 接口，最大支持 18T 硬盘

---

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

9. 支持 1 路 5MP/2 路 4MP/3 路 3MP/4 路 2MP 回放
10. 支持公有云、融视云协议、GB/T 28181 协议接入管理；支持手机远程预览回放
11. 支持端侧自适应降存储；智能动态调整存储策略；节省硬盘本地存储空间

## 一、规格参数

系统参数	
接入路数	8 路
网络输入带宽	40Mbps
网络输出带宽	60Mbps
录像分辨率	5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
视频参数	
视频输出	1 路 HDMI, 1 路 VGA; HDMI 和 VGA 同源输出
HDMI 输出	1 路, 与 VGA 同源 分辨率: 1920×1080(60Hz), 1440×900(60Hz), 1280×1024(60Hz), 1280×720(60Hz), 1024×768(60Hz)
VGA 输出	分辨率: 1920×1080(60Hz), 1440×900(60Hz), 1280×1024(60Hz), 1280×720(60Hz), 1024×768(60Hz)
视频解码格式	H.264/H.265
预览解码能力	5MP(25fps)×1, 4MP(25fps)×2, 3MP(25fps)×2, 1080P(25fps)×4, 720P(25fps)×8, 4CIF(25fps)×8
回放解码能力	5MP(25fps)×1, 4MP(25fps)×2, 3MP(25fps)×2, 1080P(25fps)×4, 720P(25fps)×8, 4CIF(25fps)×8
最大回放数	4 路
音频参数	
音频解码格式	G711A/G711U
磁盘管理	
SATA	1 个
硬盘容量	最大支持 18TB
录像管理	
录像类型	自动/定时/报警/移动检测/智能分析

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

录像模式	循环覆盖
回放模式	即时回放, 普通回放
备份模式	常规备份, 事件备份
搜索模式	通道号/录像类型/日期
<b>网络管理</b>	
网络协议	TCP/IP (传输控制协议/网际协议), DHCP (自动获取 IP 地址), UDP (用户数据报协议), SMTP (简单邮件传输协议), NTP (网络校时)
接入协议	云视通 2.0 协议, 公有云协议, ONVIF 协议, GB/T 28181
客户端	VMS-6100 PC 客户端/云视通 APP
<b>其他功能</b>	
常规报警	移动报警, 视频丢失, IPC 开光量报警、报警预录、占道检测、离岗检测等
异常报警	IP 冲突、网络断开、无磁盘、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常等
智能分析	支持区域绊线入侵、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动、占道检测、离岗检测、场景变更、音频检测、客流量统计、视频遮挡、虚焦报警等
回放功能	前进/后退 30 秒 快退/快进: 2X 4X 8X 16X 慢放: 1/2X 1/4X 1/8X 1/16X 后退: 关键帧后退 单帧播放
回放检索方式	常规回放, 事件回放
UI 界面语言	中文/英文 (默认中文, 可设置切换语言)
<b>外部接口</b>	
电源指示灯	1 个蓝色状态指示灯
网络指示灯	1 个蓝色状态指示灯
硬盘状态指示灯	1 个蓝色状态指示灯
纽扣电池	内置
蜂鸣器	内置
喇叭	内置
电源输入接口	1 个, DC 12V (后置)
USB 接口	2 个 USB 2.0 (后置)
HDMI 输出接口	1 个 (后置)
VGA 输出接口	1 个 (后置)
以太网网接口	1 个 (后置)
<b>一般规范</b>	
电源规格	12 VDC/1.5A (外接电源适配器)
功耗 (不含硬盘)	<10W(不含硬盘, 空载)
工作温度	-10°C~55°C

## 山东中维世纪科技股份有限公司




地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888

工作湿度	工作: 10%~90%RH (无结冰、无凝露), 储藏: 5%~90%RH (无结冰、无凝露)
整机尺寸	255×40×200mm
净重 (不含硬盘)	≤0.62Kg
毛重 (不含硬盘)	≤1Kg
装箱清单	主机 x1, 用户手册 x1, 鼠标 x1, 适配器 x1

## 二、外形尺寸及外设接口

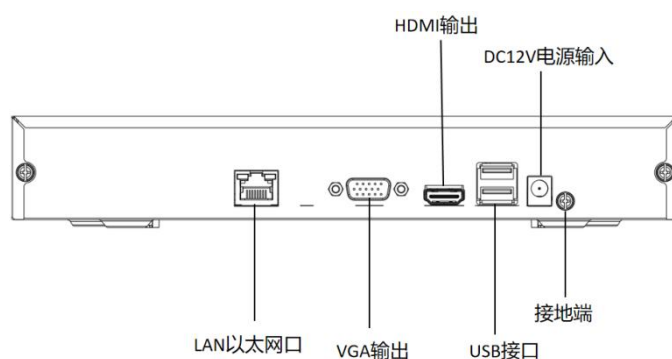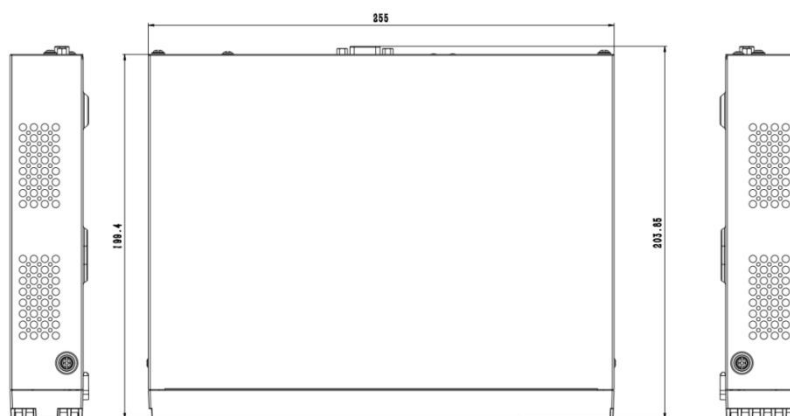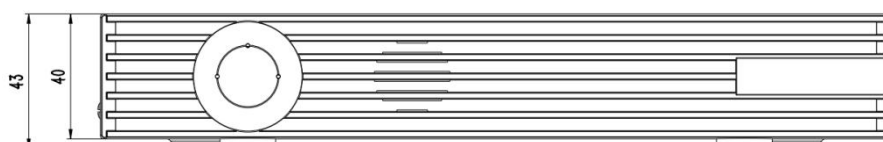

## 三、产品订购信息

产品型号	产品描述
JVS-ND6081-H-HP-E	1 盘位 8 路网络视频录像机 (内置喇叭)

## 山东中维世纪科技股份有限公司

地址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官网: [www.jovision.com](http://www.jovision.com)

客服电话: 400-608-9888