



JVS-D02-4DAM-F/ JVS-D02-4DPM-F

400 万双光拾音半球型网络摄像机(POE 可选)

- 400 万像素，最大分辨率可达 2560*1440@25fps
- 1/2.66" 星光级 Sensor，夜视效果佳，视场角宽广；
- F2.0 光圈镜头；
- 2 颗红外补光灯+2 颗暖光补光灯，支持智能双光；
- 内置 MIC，拾音清晰；
- 支持区域入侵、绊线检测、移动侦测等警戒模式；
- IP20 级防护，适用于室内场景；
- 支持 Onvif 协议、GB28181 协议、融视云、公有云协议对接。

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

显示	
图像传感器	1/3'CMOS
码流	双码流
主码流帧率分辨率	25fps: 主码流默认分辨率 2560*1440 支持设置: 2560*1440、1920*1080
次码流帧率分辨率	25fps: 副码流默认分辨率 704*576 支持设置: 720*576 720*480 704*576 640*480 640*360 512*288 352*288
有效像素	400 万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 256Kbps-8192Kbps 可调节 次码流: 68Kbps-1024Kbps 可调节
宽动态	数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	49dB
最低照度	0Lux (补光灯开)
镜头	
接口类型	M12
光圈类型	固定光圈
最大光圈数	F2.0
镜头搭配	2.8mm、4mm、6mm 可选
镜头可视角度	2.8mm:水平: 98.1°、垂直 52.4°、对角线: 114.6° 4mm: 水平: 74°、垂直: 40.1°、对角线: 87.1° 6mm: 水平: 49.8°、垂直: 27.4°、对角线: 57.8°

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

补光	
补光类型	2 颗暖光灯+2 颗红外灯
补光距离 (m)	最远可达 25 米
补光调节	自适应调光
补光模式	支持智能双光、开启暖光、开启红外、关闭补光灯
图像	
图像风格	支持标准、柔和、通透
日夜切换模式	自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	支持自动模式、强光抑制、背光补偿 1/3 ~ 1/100000 最大最小曝光时间可调
图像增强	夜视优化、去雾、人脸模式
音频	
音频环境噪声过滤	不支持
音频采样率	8kHz
音频压缩标准	G711A (默认) /G711U
音频压缩码率	64kbps
网络	
同时预览路数	云视通 2.0 连接 10 个客户端 16 个流 (UDP 最多支持两个客户端)
接口协议 (API)	标配 ONVIF
网络协议	标准 HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS
接口	
音频	1 个内置 MIC
网络	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888



智能	
报警触发	移动侦测
智能事件	区域入侵、绊线检测
一般规范	
用户管理	最多 13 个用户，分 3 级权限：管理员、普通用户和访客
通用功能	时间配置，OSD 配置，隐私遮蔽，日志管理
联动方式	支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送（口罩检测暂不支持客户端报警和手机 APP 推送）
恢复出厂设置	Reset 物理按键恢复、浏览器恢复
工作温湿度	-20°C ~ +60°C；10% ~ 90%
供电方式	DC12V/(POE 可选)
电流及功耗	白天：< 3W 夜间：< 6W
颜色/材质	白/PC+ABS
产品尺寸	100×100×84mm
产品重量	180g
安装方式	壁装和吊装

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

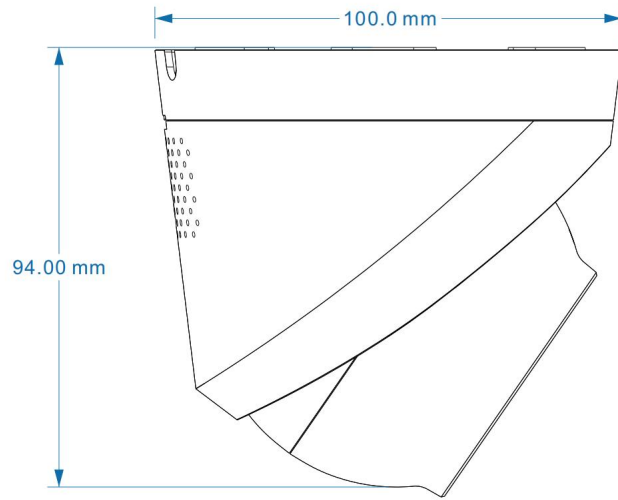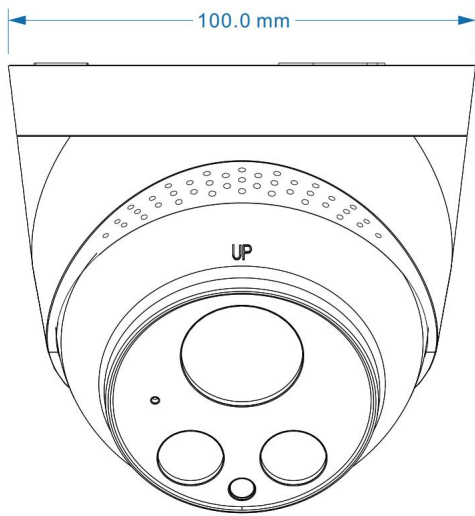

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888